


İKLİMLENDİRME
SİSTEMLERİ

ELEGANT PLUS KLİMALAR / Duvar Tipi Split



 **baymak**

BDR THERMEA GROUP

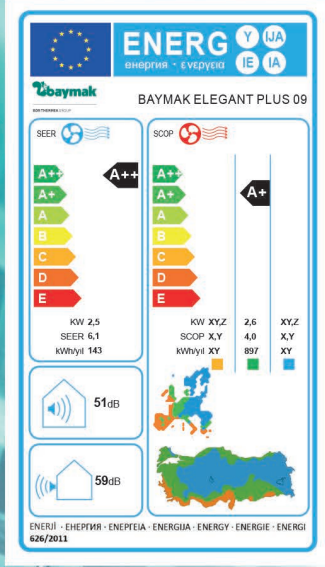

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 5 Yıl Garanti
- Soğutmada 'A++', Isıtmada 'A+' (Sezonsal Verimlilik Standartlarına Göre)
 - R410A Gazlı Yeni Nesil Inverter
 - Gizli LED Ekran
- 0,5°C'lik Sıcaklık Değişimi ile Çok Daha Hassas Sıcaklık Kontrolü
 - 4 Yöne Otomatik Hava Yönlendirme Sistemi
 - Enerji Tasarrufuna Yönelik ECO Mod Özelliği
 - Silence Mod Özelliği ile Çok Daha Sessiz Çalışma
 - Çift Taraflı Drenaj Bağlantısı Özelliği
 - İonizer Teknolojisi ile Ferahlatıcı Hava Sirkülasyonu
- Odada bulunduğunuz yerde hissetmek istediğiniz sıcaklığa erişim imkanı sunan 'I feel Teknolojisi'
 - Auto Restart
- Ortam Sıcaklığını Okuyabilen LCD Uzaktan Kumanda
- Akıllı Temizleme Fonksiyonu ile klimanın iç ünitesini olası tozlanma ve kokudan arındırma imkanı
- Gümüş İyon ve Aktif Karbon filtreleme sistemi
- Favori Kullanım ve Turbo Mod gibi istediğiniz konfor şartlarına kolay ulaşmak için tasarlanmış kısa yol tuşları
 - Programlanabilme (Timer) özelliği
 - Uyku Modu
 - Buz Çözme (Defrost) Özelliği
 - Yüksek Isıtma Performansı
 - Isıtma Konumunda Sıcak Başlangıç Özelliği
 - Otomatik Çalıştırma Modu
 - 3 Dakika Güvenlik Koruması

TEKNİK VERİ TABLOSU

Modeller	DUVAR TİPİ SPLIT KLİMA				SALON TİPİ SPLIT KLİMA
	ELEGANT PLUS 09	ELEGANT PLUS 12	ELEGANT PLUS 18	ELEGANT PLUS 24	48-FS
Sezonsal Enerji Sınıfı (Soğutma)	A++	A++	A++	A++	C
Sezonsal Enerji Sınıfı (Isıtma)	A+	A+	A+	A+	E
Elektrik Değerleri (W/Faz/Hz)	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	380 / 3 / 50
Pdesign Soğutma Kapasitesi (Btu/h)	8,530	11,942	18,084	22,178	-
Soğutma Kapasitesi (Btu/h)	8,530(3,412~11,260)	11,942(4,094~12,966)	18,084(6,483~18,766)	22,178(9,895~24,908)	47,768
Soğutma Elektrik Tüketimi(KW/h)	0,79(0,10~1,44)	1,09(0,10~1,60)	1,580(0,21~1,73)	2,18(0,37~2,90)	4,98
SEER(W/W)	6,1	6,1	6,1	6,1	2,81
Soğutma Çalışma Akımı(A)	3,50(0,60~6,40)	4,97(0,60~7,10)	7,20(0,90~7,70)	10,20(1,60~12,80)	7,50
Pdesign Isıtma Kapasitesi (Btu/h)	8,871	9,212	14,672	19,790	-
Isıtma Kapasitesi (Btu/h)	9,042(3,753~11,260)	12,113(3,412~12,966)	18,425(4,777~19,107)	24,908(7,165~27,296)	50,156
Isıtma Elektrik Tüketimi (KW/h)	0,73(0,20~1,40)	1,00(0,20~1,35)	1,50(0,31~2,00)	2,02(0,44~2,60)	5,23+3
SCOP(W/W)	4,0	4,0	4,0	4,0	2,81
Isıtma Çalışma Akımı (A)	3,30(0,90~6,20)	4,43(0,90~6,00)	6,50(1,40~8,80)	8,80(1,90~11,50)	79+4,5
Hava Debisi (m3/h)	650	650	1,000	1,200	2,100
Nem Alma Kapasitesi(l/h)	0,950	1,300	1,860	2,550	5,000
İç Ünite Ses Basıncı(dB) (Sessiz Mod-Düş-Ort-Yük, Fan Hızı)	24 - 29 - 33 - 37	25 - 30 - 34 - 38	30 - 35 - 40 - 42	36 - 40 - 44 - 47	52
Dış Ünite Ses Basıncı(dB)	49	49	53	55	62
İç Ünite Ses Gücü (dB)	51	53	54	60	-
Dış Ünite Ses Gücü (dB)	59	60	63	68	-
Soğutucu Akışkan Miktarı (gr)	780	750	1,400	1,900	3,300
İç Ünite Boyutları (mm)	800*300*198	800*300*198	970*315*235	1,100*330*235	360*560*1,910
Dış Ünite Boyutları (mm)	720*540*260	720*540*260	802*535*298	800*690*300	340*1,255*945
İç Ünite Ağırlığı (kg)	9	9	14	16	58
Dış Ünite Ağırlığı (kg)	27	27	35	50	105
Bakır Boru Ölçüleri(İnç)	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 5/8	3/8 - 3/4
Ürünle birlikte verilen bakır boru miktarı (m)	4	4	4	5	5
Maks. Dikay Yatay Bakır Boru Mesafesi (m)	20	20	25	25	25
Maks. Dikay Bakır Boru Mesafesi (m)	10	10	15	15	15
Uzatılan Bakır Boru Metre Başına Eklenmesi Gereken Gaz Miktarı (gr)	20	20	30	40	60
Güç Kablolarının Kesit Ölçüleri	1,5 mm²	1,5 mm²	1,5 mm²	2,5 mm²	2,5 mm²
Bağlantı Kablolarının Kesit Ölçüleri	1 mm²	1 mm²	1,5 mm²	2,5 mm²	5*1,5 mm²+5*0,75 mm²

Not: 48-FS Salon tipi klimalar 12kw üzerinde kapasiteye sahip olduğundan sezonsal enerji sınıfı değerlendirmesine dahil değildir.



BDR THERMEA GROUP

Orhanlı Beldesi Orta Mah. Akdeniz Sokak No:8 Tuzla 34959 - İSTANBUL
T +90 216 581 65 00 F +90 216 581 65 82 www.baymak.com.tr

444 0 235 7/24 çağrı merkezi



Yetkili Satıcı